


FLEX III 3000, 930 (BBBL), SPOT W/ GLASS, BLACK

ITAB

- ✓ Zorgt voor een modern, minimalistisch en geordend plafond.
- ✓ Verkrijgbaar in verschillende lumen-pakketten.
- ✓ Geen gereedschappen nodig bij de installatie.
- ✓ Verkrijgbaar in drie kleuren: wit, zwart en grijs.
- ✓ Uitschuifbaar en roterend

TECHNICAL SPECIFICATION

Product Code	306-32071110062
Colour	Black
Control	On/off
CRI light colour	930 (BBBL)
Delivered lumen output lm	3 x 2841
Driver	Stand alone, included
EEI	E
Light distribution	Spot
Lightsource	LED COB
Mains input voltage	220-240 V
Measurements A	202
Measurements B	179
Measurements C	523
Measurements D	70
Mounting	Recessed
Position	360°/60°
Lifetime	L80 B10, 50.000h
Protection	IP 20, class III
Sawing instructions x	177
Sawing instructions y	512
Start Time	Instant
System power W	3 x 21,6
Unit	mm
Weight	2.8

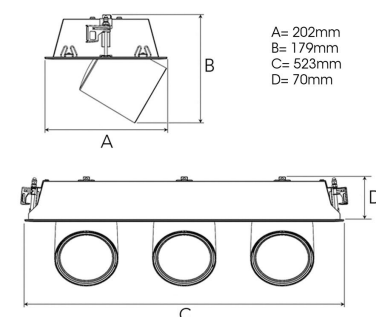

Spot	Medium	Flood	Wide Flood
14°	27°	38°	56°
m	m	m	m
0	0	0	0
1.0	0.25	0.48	0.69
2.0	0.49	0.95	1.39
3.0	0.74	1.43	2.08
4.0			2.81
5.0			3.54
6.0			4.27
7.0			5.00
8.0			5.73
9.0			6.46
10.0			7.19
11.0			7.92
12.0			8.65
13.0			9.38
14.0			10.11
15.0			10.84
16.0			11.57
17.0			12.30
18.0			13.03
19.0			13.76
20.0			14.49
21.0			15.22
22.0			15.95
23.0			16.68
24.0			17.41
25.0			18.14
26.0			18.87
27.0			19.60
28.0			20.33
29.0			21.06
30.0			21.79
31.0			22.52
32.0			23.25
33.0			23.98
34.0			24.71
35.0			25.44
36.0			26.17
37.0			26.90
38.0			27.63
39.0			28.36
40.0			29.09
41.0			29.82
42.0			30.55
43.0			31.28
44.0			32.01
45.0			32.74
46.0			33.47
47.0			34.20
48.0			34.93
49.0			35.66
50.0			36.39
51.0			37.12
52.0			37.85
53.0			38.58
54.0			39.31
55.0			40.04
56.0			40.77
57.0			41.50
58.0			42.23
59.0			42.96
60.0			43.69
61.0			44.42
62.0			45.15
63.0			45.88
64.0			46.61
65.0			47.34
66.0			48.07
67.0			48.80
68.0			49.53
69.0			50.26
70.0			50.99
71.0			51.72
72.0			52.45
73.0			53.18
74.0			53.91
75.0			54.64
76.0			55.37
77.0			56.10
78.0			56.83
79.0			57.56
80.0			58.29
81.0			59.02
82.0			59.75
83.0			60.48
84.0			61.21
85.0			61.94
86.0			62.67
87.0			63.40
88.0			64.13
89.0			64.86
90.0			65.59
91.0			66.32
92.0			67.05
93.0			67.78
94.0			68.51
95.0			69.24
96.0			69.97
97.0			70.70
98.0			71.43
99.0			72.16
100.0			72.89



177 x 512mm