



# ZIMLED 1200, 930 (BBBL), SPOT W/ GLASS, GREY

ITAB

- ✓ Zorgt voor een discreet en geordend plafond.
- ✓ Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen.
- ✓ Geen gereedschap nodig bij de installatie.
- ✓ Verkrijgbaar in drie kleuren: wit, zwart en grijs.
- ✓ Gemakkelijk te verstellen.

## TECHNICAL SPECIFICATION

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Product Code                 | 303-500-30            |
| Colour                       | Grey                  |
| Control                      | On/off                |
| CRI light colour             | 930 (BBBL)            |
| Delivered lumen output lm    | 1150                  |
| Driver                       | Stand alone, included |
| EEL                          | E                     |
| Light distribution           | Spot                  |
| Lightsource                  | LED COB               |
| Mains input voltage          | 220-240 V             |
| Measurements A               | 118                   |
| Measurements B               | 56                    |
| Measurements C               | 61                    |
| Mounting                     | Recessed              |
| Position                     | 355°/80°              |
| Lifetime                     | L80 B10, 50.000h      |
| Protection                   | IP 20, class III      |
| Sawing instructions diameter | 108                   |
| Start Time                   | Instant               |
| System power W               | 11                    |
| Unit                         | mm                    |
| Weight                       | 0,2                   |

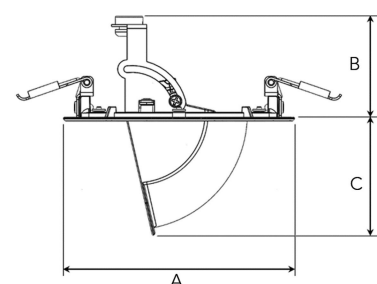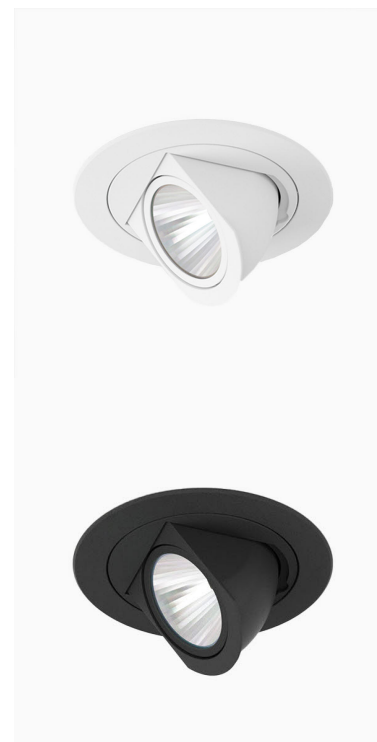

A= 118mm, B= 56mm, C= 61mm

| Spot | Medium | Flood | Wide Flood |
|------|--------|-------|------------|
| 15°  | 27°    | 36°   | 56°        |
| m    | m      | m     | m          |
| 0    | 0      | 0     | 0          |
| 1.0  | 0.26   | 0.47  | 0.65       |
| 2.0  | 0.53   | 0.95  | 1.30       |
| 3.0  | 0.79   | 1.42  | 1.95       |
| 4.0  |        |       | 2.12       |
| 5.0  |        |       | 3.18       |



108mm