


REVOC 3000, 930 (BBBL), SPOT, BLACK

ITAB

- ✓ Puur en minimalistisch ontwerp
- ✓ Een productfamilie van lage tot hoge lumens, twee formaten
- ✓ Gemakkelijk aan te passen
- ✓ Driver ingebouwd in rail
- ✓ Verkrijgbaar in wit, zwart en grijs

TECHNICAL SPECIFICATION

| | |
|---------------------------|------------------|
| Product Code | 287-500-20 |
| Colour | Black |
| Control | On/off |
| CRI light colour | 930 (BBBL) |
| Delivered lumen output lm | 2560 |
| Driver | Built in |
| EEL | E |
| Light distribution | Spot |
| Lightsource | LED COB |
| Mains input voltage | 220-240 V |
| Measurements A | 198 |
| Measurements B | 104 |
| Measurements C | 167 |
| Measurements D | 49 |
| Mounting | Track |
| Position | 360°/90° |
| Lifetime | L80 B10, 50.000h |
| Protection | IP 20, class I |
| Start Time | Instant |
| System power W | 20,7 |
| Unit | mm |
| Weight | 1 |

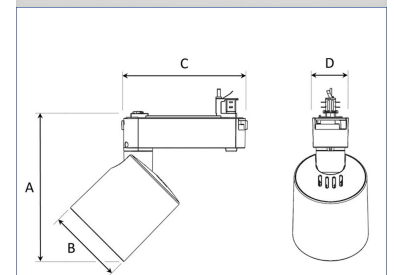

A= 198mm C= 167mm
B= 104mm D= 49mm

| Spot | | Medium | | Flood | | Wide Flood | |
|------|------|--------|------|-------|------|------------|------|
| 14° | | 27° | | 38° | | 56° | |
| m | ø | m | ø | m | ø | m | ø |
| 1.0 | 0.25 | 1.0 | 0.48 | 1.0 | 0.69 | 1.0 | 1.07 |
| 2.0 | 0.49 | 2.0 | 0.95 | 2.0 | 1.39 | 2.0 | 2.14 |
| 3.0 | 0.74 | 3.0 | 1.43 | 3.0 | 2.08 | 3.0 | 3.22 |