


FLEX III 1500, 930, SPOT-MEDIUM-SPOT, WHITE

ITAB

- ✓ Pour un plafond à l'aspect moderne, net et minimaliste
- ✓ Disponible en différentes puissances lumineuses
- ✓ Installation sans outil
- ✓ Disponible en blanc, noir et gris
- ✓ Rétractable et pivotant

TECHNICAL SPECIFICATION

Product Code	306-31041BA0062
Colour	White
Control	On/off
CRI light colour	930 (BBBL)
Delivered lumen output lm	3 x 1266
Driver	Stand alone, included
EEL	E
Light distribution	Spot-Wide Flood-Spot
Lightsource	LED COB
Mains input voltage	220-240V
Measurements A	202
Measurements B	179
Measurements C	523
Measurements D	70
Mounting	Recessed
Position	360°/60°
Lifetime	L80 B10 50.000h
Protection	IP 20, class III
Sawing instructions unit	mm
Sawing instructions x	177
Sawing instructions y	512
Start Time	Instant
System power W	3 x 9,3
Unit	mm
Weight	2,8

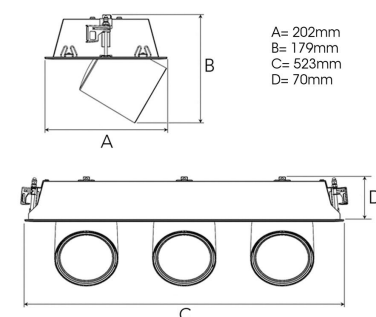

Spot	Medium	Flood	Wide Flood
14°	27°	38°	56°
m	m	m	m
0	0	0	0
1.0	0.25	0.48	0.69
2.0	0.49	0.95	1.39
3.0	0.74	1.43	2.08
4.0	1.00	1.91	2.77
5.0	1.25	2.39	3.46
6.0	1.50	2.87	4.15
7.0	1.75	3.35	4.84
8.0	2.00	3.83	5.53
9.0	2.25	4.31	6.22
10.0	2.50	4.79	6.91
11.0	2.75	5.27	7.60
12.0	3.00	5.75	8.29
13.0	3.25	6.23	8.98
14.0	3.50	6.71	9.67
15.0	3.75	7.19	10.36
16.0	4.00	7.67	11.05
17.0	4.25	8.15	11.74
18.0	4.50	8.63	12.43
19.0	4.75	9.11	13.12
20.0	5.00	9.59	13.81
21.0	5.25	10.07	14.50
22.0	5.50	10.55	15.19
23.0	5.75	11.03	15.88
24.0	6.00	11.51	16.57
25.0	6.25	11.99	17.26
26.0	6.50	12.47	17.95
27.0	6.75	12.95	18.64
28.0	7.00	13.43	19.33
29.0	7.25	13.91	20.02
30.0	7.50	14.39	20.71
31.0	7.75	14.87	21.40
32.0	8.00	15.35	22.09
33.0	8.25	15.83	22.78
34.0	8.50	16.31	23.47
35.0	8.75	16.79	24.16
36.0	9.00	17.27	24.85
37.0	9.25	17.75	25.54
38.0	9.50	18.23	26.23
39.0	9.75	18.71	26.92
40.0	10.00	19.19	27.61
41.0	10.25	19.67	28.30
42.0	10.50	20.15	28.99
43.0	10.75	20.63	29.68
44.0	11.00	21.11	30.37
45.0	11.25	21.59	31.06
46.0	11.50	22.07	31.75
47.0	11.75	22.55	32.44
48.0	12.00	23.03	33.13
49.0	12.25	23.51	33.82
50.0	12.50	23.99	34.51
51.0	12.75	24.47	35.20
52.0	13.00	24.95	35.89
53.0	13.25	25.43	36.58
54.0	13.50	25.91	37.27
55.0	13.75	26.39	37.96
56.0	14.00	26.87	38.65
57.0	14.25	27.35	39.34
58.0	14.50	27.83	40.03
59.0	14.75	28.31	40.72
60.0	15.00	28.79	41.41
61.0	15.25	29.27	42.10
62.0	15.50	29.75	42.79
63.0	15.75	30.23	43.48
64.0	16.00	30.71	44.17
65.0	16.25	31.19	44.86
66.0	16.50	31.67	45.55
67.0	16.75	32.15	46.24
68.0	17.00	32.63	46.93
69.0	17.25	33.11	47.62
70.0	17.50	33.59	48.31
71.0	17.75	34.07	49.00
72.0	18.00	34.55	49.69
73.0	18.25	35.03	50.38
74.0	18.50	35.51	51.07
75.0	18.75	35.99	51.76
76.0	19.00	36.47	52.45
77.0	19.25	36.95	53.14
78.0	19.50	37.43	53.83
79.0	19.75	37.91	54.52
80.0	20.00	38.39	55.21
81.0	20.25	38.87	55.90
82.0	20.50	39.35	56.59
83.0	20.75	39.83	57.28
84.0	21.00	40.31	57.97
85.0	21.25	40.79	58.66
86.0	21.50	41.27	59.35
87.0	21.75	41.75	60.04
88.0	22.00	42.23	60.73
89.0	22.25	42.71	61.42
90.0	22.50	43.19	62.11
91.0	22.75	43.67	62.80
92.0	23.00	44.15	63.49
93.0	23.25	44.63	64.18
94.0	23.50	45.11	64.87
95.0	23.75	45.59	65.56
96.0	24.00	46.07	66.25
97.0	24.25	46.55	66.94
98.0	24.50	47.03	67.63
99.0	24.75	47.51	68.32
100.0	25.00	47.99	69.01



177 x 512mm