

# FLEXO 4000, 930 (BBBL), SPOT, BLACK

ITAB


- ✓ Pour un plafond à l'aspect moderne, net et minimaliste
- ✓ Disponible en différentes puissances lumineuses
- ✓ Installation sans outil
- ✓ Disponible en blanc, noir et gris
- ✓ Inclinaison et pivotant

## TECHNICAL SPECIFICATION

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Product Code                 | 306-510-20            |
| Colour                       | Black                 |
| Control                      | On/off                |
| CRI light colour             | 930 (BBBL)            |
| Delivered lumen output lm    | 3766                  |
| Driver                       | Stand alone, included |
| EEI                          | E                     |
| Light distribution           | Spot                  |
| Lightsource                  | LED COB               |
| Mains input voltage          | 220-240 V             |
| Measurements A               | 176                   |
| Measurements B               | 65                    |
| Measurements C               | 70                    |
| Mounting                     | Recessed              |
| Position                     | 360°/60°              |
| Lifetime                     | L80 B10, 50.000h      |
| Protection                   | IP 20, class III      |
| Sawing instructions diameter | Ø165                  |
| Start Time                   | Instant               |
| System power W               | 30,1                  |
| Unit                         | mm                    |
| Weight                       | 0,9                   |



A= 176mm, B= 65mm, C= 70mm

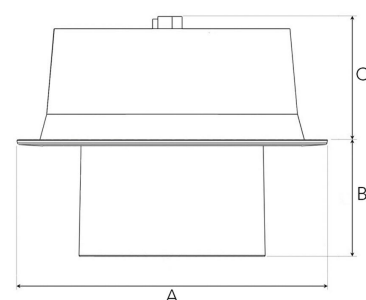

| Spot | Medium | Flood | Wide Flood |
|------|--------|-------|------------|
| 14°  | 27°    | 38°   | 56°        |
| m    | m      | m     | m          |
| 0    | 0      | 0     | 0          |
| 1.0  | 0.25   | 0.48  | 0.69       |
| 2.0  | 0.49   | 0.95  | 1.39       |
| 3.0  | 0.74   | 1.43  | 2.08       |
| 4.0  | 0.99   | 1.91  | 2.77       |
| 5.0  | 1.24   | 2.39  | 3.46       |
| 6.0  | 1.49   | 2.87  | 4.15       |
| 7.0  | 1.74   | 3.35  | 4.84       |
| 8.0  | 1.99   | 3.83  | 5.53       |
| 9.0  | 2.24   | 4.31  | 6.22       |
| 10.0 | 2.49   | 4.79  | 6.91       |
| 11.0 | 2.74   | 5.27  | 7.60       |
| 12.0 | 2.99   | 5.75  | 8.29       |
| 13.0 | 3.24   | 6.23  | 8.98       |
| 14.0 | 3.49   | 6.71  | 9.67       |
| 15.0 | 3.74   | 7.19  | 10.36      |
| 16.0 | 3.99   | 7.67  | 11.05      |
| 17.0 | 4.24   | 8.15  | 11.74      |
| 18.0 | 4.49   | 8.63  | 12.43      |
| 19.0 | 4.74   | 9.11  | 13.12      |
| 20.0 | 4.99   | 9.59  | 13.81      |
| 21.0 | 5.24   | 10.07 | 14.50      |
| 22.0 | 5.49   | 10.55 | 15.19      |
| 23.0 | 5.74   | 11.03 | 15.88      |
| 24.0 | 5.99   | 11.51 | 16.57      |
| 25.0 | 6.24   | 11.99 | 17.26      |
| 26.0 | 6.49   | 12.47 | 17.95      |
| 27.0 | 6.74   | 12.95 | 18.64      |
| 28.0 | 6.99   | 13.43 | 19.33      |
| 29.0 | 7.24   | 13.91 | 20.02      |
| 30.0 | 7.49   | 14.39 | 20.71      |



165mm