


FLEX III 4000, 930, W/GLASS, SPOT, BLACK

ITAB

- ✓ Moderni, minimalistinen ja siistin näköinen katto
- ✓ Saatavilla eri valovirtapaketeissa
- ✓ Asennus ilman työkaluja
- ✓ Saatavilla valkoisena, mustana ja harmaana
- ✓ Sisäänvedettävä ja kääntyvä

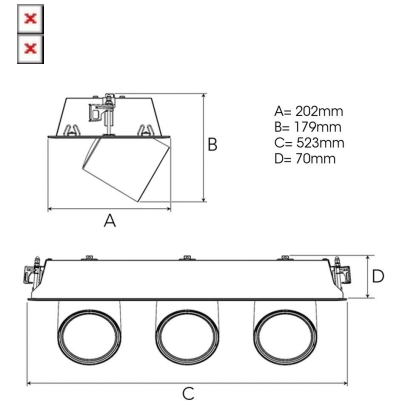

| Spot | Medium | Flood | Wide Flood |
|------|--------|-------|------------|
| 14° | 27° | 38° | 56° |
| m | o | m | o |
| 1.0 | 0.25 | 1.0 | 0.48 |
| 2.0 | 0.49 | 2.0 | 0.95 |
| 3.0 | 0.74 | 3.0 | 1.43 |
| 1.0 | 0.69 | 1.0 | 1.07 |
| 2.0 | 1.39 | 2.0 | 2.14 |
| 3.0 | 2.08 | 3.0 | 3.22 |



177 x 512mm

TECHNICAL SPECIFICATION

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Product Code | 306-570-20 |
| Colour | Black |
| Control | On/off |
| CRI light colour | 930 |
| Delivered lumen output lm | 3 x 3766 |
| Driver | Stand alone, included |
| EEL | E |
| Light distribution | Spot |
| Lightsource | LED COB |
| Mains input voltage | 220-240 V |
| Measurements A | 202 |
| Measurements B | 179 |
| Measurements C | 523 |
| Measurements D | 70 |
| Mounting | Recessed |
| Position | 360°/60° |
| Lifetime | L80 B10, 50.000h |
| Protection | IP 20, class III |
| Sawing instructions x | 177 |
| Sawing instructions y | 512 |
| Start Time | Instant |
| System power W | 3 x 30,1 |
| Unit | mm |
| Weight | 2,8 |