


MOON 4000, 930 (BBBL), SPOT, GREY

ITAB

- ✓ Huomaamaton ja siistin näköinen katto
- ✓ Saatavilla eri kokovaihtoehdoissa ja valovirtapaketeissa
- ✓ Asennus ilman työkaluja
- ✓ Saatavilla valkoisena, mustana ja harmaana
- ✓ Kallistettava ja kääntyvä

TECHNICAL SPECIFICATION

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Product Code | 295-505-30 |
| Colour | Grey |
| Control | On/off |
| CRI light colour | 930 (BBBL) |
| Delivered lumen output lm | 3766 |
| Driver | Stand alone, included |
| EEL | E |
| Light distribution | Spot |
| Lightsource | LED COB |
| Mains input voltage | 220-240 V |
| Measurements A | 158 |
| Measurements B | 122 |
| Measurements C | 121.5 |
| Mounting | Recessed |
| Position | 360°/45° |
| Lifetime | L80 B10, 50.000h |
| Protection | IP 20, class III |
| Sawing instructions diameter | 150 |
| Start Time | Instant |
| System power W | 30,1 |
| Unit | mm |
| Weight | 0,83 |

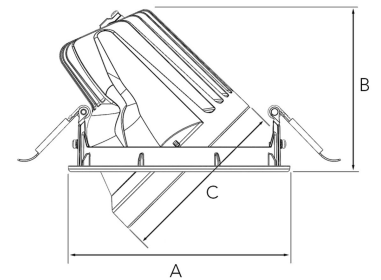

A= 158mm B= 122mm C= 121,5mm

| Spot | Medium | | Flood | | Wide Flood | | |
|------|--------|-----|-------|-----|------------|-----|------|
| | 14° | 26° | 37° | 55° | | | |
| m | o | m | o | m | o | m | o |
| 1.0 | 0.24 | 1.0 | 0.47 | 1.0 | 0.68 | 1.0 | 1.05 |
| 2.0 | 0.48 | 2.0 | 0.94 | 2.0 | 1.35 | 2.0 | 2.10 |
| 3.0 | 0.72 | 3.0 | 1.41 | 3.0 | 2.03 | 3.0 | 3.15 |



150mm