


TITAN L 5000, 930 (BBBL), SPOT W/ GLASS, GREY

ITAB

- ✓ Huomaamaton ja siisti
- ✓ Häikäisemätön, miellyttävä valo
- ✓ Saatavilla eri kokovaihtoehtoissa ja valovirtapaketeissa
- ✓ Asennus ilman työkaluja
- ✓ Saatavilla valkoisena, mustana ja harmaana

TECHNICAL SPECIFICATION

Product Code	292-546-30
Colour	Grey
Control	On/off
CRI light colour	930 (BBBL)
Delivered lumen output lm	4584
Driver	Stand alone, included
EEL	E
Light distribution	Spot
Lightsource	LED COB
Mains input voltage	220-240 V
Measurements A	160
Measurements B	106
Mounting	Recessed
Position	Fixed
Lifetime	L80 B10, 50.000h
Protection	IP 20, class III
Sawing instructions diameter	150
Start Time	Instant
System power W	37,9
Unit	mm
Weight	0,85

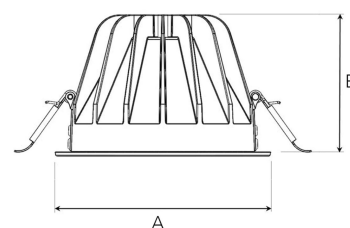

A= 160mm, B= 106mm

Spot	Medium	Flood	Wide Flood
14°	26°	37°	55°
m	m	m	m
0	0	0	0
1.0	0.24	0.47	0.68
2.0	0.48	0.94	1.35
3.0	0.72	1.41	2.03
4.0			2.71
5.0			3.39
6.0			4.07
7.0			4.75
8.0			5.43
9.0			6.11
10.0			6.79
11.0			7.47
12.0			8.15
13.0			8.83
14.0			9.51
15.0			10.19
16.0			10.87
17.0			11.55
18.0			12.23
19.0			12.91
20.0			13.59
21.0			14.27
22.0			14.95
23.0			15.63
24.0			16.31
25.0			16.99
26.0			17.67
27.0			18.35
28.0			19.03
29.0			19.71
30.0			20.39
31.0			21.07
32.0			21.75
33.0			22.43
34.0			23.11
35.0			23.79
36.0			24.47
37.0			25.15
38.0			25.83
39.0			26.51
40.0			27.19
41.0			27.87
42.0			28.55
43.0			29.23
44.0			29.91
45.0			30.59
46.0			31.27
47.0			31.95
48.0			32.63
49.0			33.31
50.0			33.99
51.0			34.67
52.0			35.35
53.0			36.03
54.0			36.71
55.0			37.39
56.0			38.07
57.0			38.75
58.0			39.43
59.0			40.11
60.0			40.79
61.0			41.47
62.0			42.15
63.0			42.83
64.0			43.51
65.0			44.19
66.0			44.87
67.0			45.55
68.0			46.23
69.0			46.91
70.0			47.59
71.0			48.27
72.0			48.95
73.0			49.63
74.0			50.31
75.0			50.99
76.0			51.67
77.0			52.35
78.0			53.03
79.0			53.71
80.0			54.39
81.0			55.07
82.0			55.75
83.0			56.43
84.0			57.11
85.0			57.79
86.0			58.47
87.0			59.15
88.0			59.83
89.0			60.51
90.0			61.19
91.0			61.87
92.0			62.55
93.0			63.23
94.0			63.91
95.0			64.59
96.0			65.27
97.0			65.95
98.0			66.63
99.0			67.31
100.0			67.99



150mm