


FLEX III 3000, 930 (BBBL), SPOT W/ GLASS, BLACK

ITAB

- ✓ Modern, minimalistisch und sauber wirkende Decke
- ✓ Verfügbar in verschiedenen Lumenpaketen
- ✓ Werkzeuglose Montage
- ✓ Versenkbar und drehbar
- ✓ Erhältlich in Weiß, Schwarz und Grau

TECHNICAL SPECIFICATION

Product Code	306-32071110062
Colour	Black
Control	On/off
CRI light colour	930 (BBBL)
Delivered lumen output lm	3 x 2841
Driver	Stand alone, included
EEI	E
Light distribution	Spot
Lightsource	LED COB
Mains input voltage	220-240 V
Measurements A	202
Measurements B	179
Measurements C	523
Measurements D	70
Mounting	Recessed
Position	360°/60°
Lifetime	L80 B10, 50.000h
Protection	IP 20, class III
Sawing instructions x	177
Sawing instructions y	512
Start Time	Instant
System power W	3 x 21,6
Unit	mm
Weight	2.8

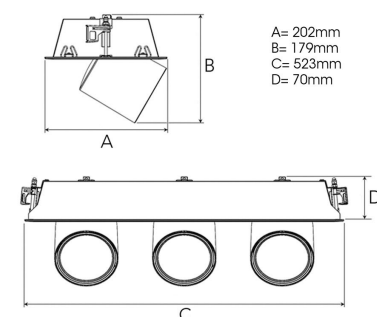

Spot	Medium	Flood	Wide Flood
14°	27°	38°	56°
m	m	m	m
0	0	0	0
1.0	0.25	0.48	0.69
2.0	0.49	0.95	1.39
3.0	0.74	1.43	2.08
4.0	1.00	1.90	2.74
5.0	1.25	2.37	3.40
6.0	1.50	2.84	4.06
7.0	1.75	3.31	4.72
8.0	2.00	3.78	5.38
9.0	2.25	4.25	6.04
10.0	2.50	4.72	6.70
11.0	2.75	5.19	7.36
12.0	3.00	5.66	8.02
13.0	3.25	6.13	8.68
14.0	3.50	6.60	9.34
15.0	3.75	7.07	10.00
16.0	4.00	7.54	10.66
17.0	4.25	8.01	11.32
18.0	4.50	8.48	11.98
19.0	4.75	8.95	12.64
20.0	5.00	9.42	13.30
21.0	5.25	9.89	13.96
22.0	5.50	10.36	14.62
23.0	5.75	10.83	15.28
24.0	6.00	11.30	15.94
25.0	6.25	11.77	16.60
26.0	6.50	12.24	17.26
27.0	6.75	12.71	17.92
28.0	7.00	13.18	18.58
29.0	7.25	13.65	19.24
30.0	7.50	14.12	19.90
31.0	7.75	14.59	20.56
32.0	8.00	15.06	21.22
33.0	8.25	15.53	21.88
34.0	8.50	16.00	22.54
35.0	8.75	16.47	23.20
36.0	9.00	16.94	23.86
37.0	9.25	17.41	24.52
38.0	9.50	17.88	25.18
39.0	9.75	18.35	25.84
40.0	10.00	18.82	26.50
41.0	10.25	19.29	27.16
42.0	10.50	19.76	27.82
43.0	10.75	20.23	28.48
44.0	11.00	20.70	29.14
45.0	11.25	21.17	29.80
46.0	11.50	21.64	30.46
47.0	11.75	22.11	31.12
48.0	12.00	22.58	31.78
49.0	12.25	23.05	32.44
50.0	12.50	23.52	33.10
51.0	12.75	23.99	33.76
52.0	13.00	24.46	34.42
53.0	13.25	24.93	35.08
54.0	13.50	25.40	35.74
55.0	13.75	25.87	36.40
56.0	14.00	26.34	37.06
57.0	14.25	26.81	37.72
58.0	14.50	27.28	38.38
59.0	14.75	27.75	39.04
60.0	15.00	28.22	39.70
61.0	15.25	28.69	40.36
62.0	15.50	29.16	41.02
63.0	15.75	29.63	41.68
64.0	16.00	30.10	42.34
65.0	16.25	30.57	43.00
66.0	16.50	31.04	43.66
67.0	16.75	31.51	44.32
68.0	17.00	31.98	44.98
69.0	17.25	32.45	45.64
70.0	17.50	32.92	46.30
71.0	17.75	33.39	46.96
72.0	18.00	33.86	47.62
73.0	18.25	34.33	48.28
74.0	18.50	34.80	48.94
75.0	18.75	35.27	49.60
76.0	19.00	35.74	50.26
77.0	19.25	36.21	50.92
78.0	19.50	36.68	51.58
79.0	19.75	37.15	52.24
80.0	20.00	37.62	52.90
81.0	20.25	38.09	53.56
82.0	20.50	38.56	54.22
83.0	20.75	39.03	54.88
84.0	21.00	39.50	55.54
85.0	21.25	39.97	56.20
86.0	21.50	40.44	56.86
87.0	21.75	40.91	57.52
88.0	22.00	41.38	58.18
89.0	22.25	41.85	58.84
90.0	22.50	42.32	59.50
91.0	22.75	42.79	60.16
92.0	23.00	43.26	60.82
93.0	23.25	43.73	61.48
94.0	23.50	44.20	62.14
95.0	23.75	44.67	62.80
96.0	24.00	45.14	63.46
97.0	24.25	45.61	64.12
98.0	24.50	46.08	64.78
99.0	24.75	46.55	65.44
100.0	25.00	47.02	66.10



177 x 512mm