

# FLEXO 3000, 930 (BBBL), SPOT, GREY

ITAB


- ✓ Modern, minimalistisch und sauber wirkende Decke
- ✓ Verfügbar in verschiedenen Lumenpaketen
- ✓ Werkzeuglose Montage
- ✓ Kippbar und drehbar
- ✓ Erhältlich in Weiß, Schwarz und Grau

## TECHNICAL SPECIFICATION

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Product Code                 | 306-500-30            |
| Colour                       | Grey                  |
| Control                      | On/off                |
| CRI light colour             | 930 (BBBL)            |
| Delivered lumen output lm    | 2841                  |
| Driver                       | Stand alone, included |
| EEL                          | E                     |
| Light distribution           | Spot                  |
| Lightsource                  | LED COB               |
| Mains input voltage          | 220-240 V             |
| Measurements A               | 176                   |
| Measurements B               | 65                    |
| Measurements C               | 70                    |
| Mounting                     | Recessed              |
| Position                     | 360°/60°              |
| Lifetime                     | L80 B10, 50.000h      |
| Protection                   | IP 20, class III      |
| Sawing instructions diameter | Ø165                  |
| Start Time                   | Instant               |
| System power W               | 21,6                  |
| Unit                         | mm                    |
| Weight                       | 0,9                   |



A= 176mm, B= 65mm, C= 70mm

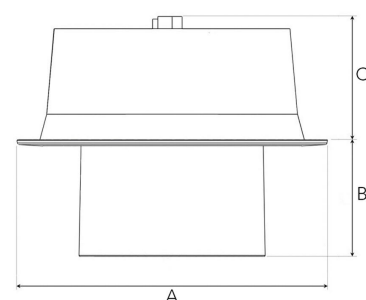

| Spot | Medium | Flood | Wide Flood |
|------|--------|-------|------------|
| 14°  | 27°    | 38°   | 56°        |
| m    | m      | m     | m          |
| 0    | 0      | 0     | 0          |
| 1.0  | 0.25   | 0.48  | 0.69       |
| 2.0  | 0.49   | 0.95  | 1.39       |
| 3.0  | 0.74   | 1.43  | 2.08       |
| 1.0  | 0.48   | 0.69  | 1.07       |
| 2.0  | 0.95   | 1.39  | 2.14       |
| 3.0  | 1.43   | 2.08  | 3.22       |



165mm