


ZYLINDER MINI 1500, 930 (BBBL), FLOOD W/ GLASS, WHITE

ITAB

- ✓ Klares und minimalistisches/sauberes Design
- ✓ Drei verschiedene Abstrahlwinkel für die Lichtverteilung
- ✓ Eingebautes elektronisches Vorschaltgerät
- ✓ Hocheffiziente „Chip on Board“-LED-Lichtquelle
- ✓ Erhältlich in Weiß, Schwarz und Grau

TECHNICAL SPECIFICATION

| | |
|---------------------------|------------------|
| Product Code | 298-502-10 |
| Colour | White |
| Control | On/off |
| CRI light colour | 930 (BBBL) |
| Delivered lumen output lm | 1380 |
| Driver | Built in |
| EEL | E |
| Light distribution | Flood |
| Lightsource | LED COB |
| Mains input voltage | 220-240 V |
| Measurements A | 87 |
| Measurements B | 190 |
| Mounting | Track |
| Position | 360°/90° |
| Lifetime | L80 B10, 50.000h |
| Protection | IP 20, class I |
| Start Time | Instant |
| System power W | 12,2 |
| Unit | mm |
| Weight | 0,67 |

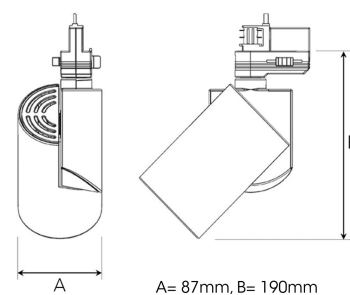

| Spot | | Medium | | Flood | | Wide Flood | |
|------|------|--------|------|-------|------|------------|------|
| 16° | | 28° | | 40° | | 65° | |
| m | ø | m | ø | m | ø | m | ø |
| 1.0 | 0.28 | 1.0 | 0.50 | 1.0 | 0.73 | 1.0 | 1.28 |
| 2.0 | 0.56 | 2.0 | 1.00 | 2.0 | 1.46 | 2.0 | 2.56 |
| 3.0 | 0.83 | 3.0 | 1.51 | 3.0 | 2.18 | 3.0 | 3.84 |