


REVOC MINI 1500, 930 (BBBL), MEDIUM W/ GLASS, BLACK

ITAB

- ✓ Reines und minimalistisches Design
- ✓ Eine Leuchtenfamilie von niedrigen bis hohen Lumen
- ✓ Einfach anpassbar
- ✓ Treiber in Stromschiene integriert
- ✓ Erhältlich in Weiß, Schwarz und Grau

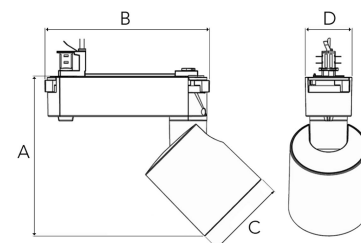

A= 166mm, B= 172mm
C= 83,5mm, D= 45mm

| Spot | Medium | Flood | Wide Flood |
|------|--------|-------|------------|
| 16° | 28° | 40° | 65° |
| m | m | m | m |
| o | o | o | o |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 0.28 | 0.50 | 0.73 | 1.28 |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 0.56 | 1.00 | 1.46 | 2.56 |
| 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 0.83 | 1.51 | 2.18 | 3.84 |

TECHNICAL SPECIFICATION

| | |
|---------------------------|------------------|
| Product Code | 285-501-20 |
| Colour | Black |
| Control | On/off |
| CRI light colour | 930 (BBBL) |
| Delivered lumen output lm | 1266 |
| Driver | Built in |
| EEL | E |
| Light distribution | Medium |
| Lightsource | LED COB |
| Mains input voltage | 220-240 V |
| Measurements A | 166 |
| Measurements B | 172 |
| Measurements C | 83,5 |
| Measurements D | 49 |
| Mounting | Track |
| Position | 360°/90° |
| Lifetime | L80 B10, 50.000h |
| Protection | IP 20, class I |
| Start Time | Instant |
| System power W | 9,3 |
| Unit | mm |
| Weight | 0,76 |