


FLEX II 4000, 930 (BBBL), WIDE FLODD, WHITE

ITAB

- ✓ Moderne og minimalistisk downlight som bevarer et rent uttrykk i himlingen.
- ✓ Tilgjengelig i forskjellige lumenpakker
- ✓ Verktøyfri installasjon
- ✓ Tilgjengelig i fargene hvit, svart og grå
- ✓ Uttrekkbar og roterende

TECHNICAL SPECIFICATION

Product Code	306-21091140062
Colour	White
Control	On/off
CRI light colour	930 (BBBL)
Delivered lumen output lm	2 x 3766
Driver	Stand alone, included
EEL	E
Light distribution	Wide Flodd
Lightsources	LED COB
Mains input voltage	220-240 V
Measurements A	202
Measurements B	179
Measurements C	363
Measurements D	70
Mounting	Recessed
Position	360°/60°
Lifetime	L80 B10, 50.000h
Protection	IP 20, class III
Sawing instructions x	177
Sawing instructions y	352
Start Time	Instant
System power W	2 x 30,1
Unit	mm
Weight	1,9

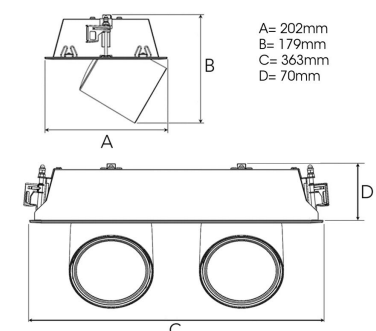

Spot	Medium	Flood	Wide Flood
14°	27°	38°	56°
m	m	m	m
1.0	0.25	0.48	0.69
2.0	0.49	0.95	1.39
3.0	0.74	1.43	2.08



177 x 352mm