


# FLEX II 3000, 930 (BBBL), SPOT, GREY

ITAB

- ✓ Moderne og minimalistisk downlight som bevarer et rent uttrykk i himlingen.
- ✓ Tilgjengelig i forskjellige lumenpakker
- ✓ Verktøyfri installasjon
- ✓ Tilgjengelig i fargene hvit, svart og grå
- ✓ Uttrekkbar og roterende

## TECHNICAL SPECIFICATION

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Product Code              | 306-23071010062       |
| Colour                    | Grey                  |
| Control                   | On/off                |
| CRI light colour          | 930 (BBBL)            |
| Delivered lumen output lm | 2 x 2841              |
| Driver                    | Stand alone, included |
| EEL                       | E                     |
| Light distribution        | Spot                  |
| Lightsource               | LED COB               |
| Mains input voltage       | 220-240 V             |
| Measurements A            | 202                   |
| Measurements B            | 179                   |
| Measurements C            | 363                   |
| Measurements D            | 70                    |
| Mounting                  | Recessed              |
| Position                  | 360°/60°              |
| Lifetime                  | L80 B10, 50.000h      |
| Protection                | IP 20, class III      |
| Sawing instructions x     | 177                   |
| Sawing instructions y     | 352                   |
| Start Time                | Instant               |
| System power W            | 2 x 21,6              |
| Unit                      | mm                    |
| Weight                    | 1,9                   |

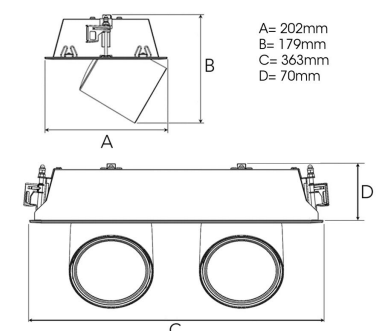

| Spot | Medium | Flood | Wide Flood |
|------|--------|-------|------------|
| 14°  | 27°    | 38°   | 56°        |
| m    | m      | m     | m          |
| 1.0  | 0.25   | 0.48  | 1.07       |
| 2.0  | 0.49   | 0.95  | 2.14       |
| 3.0  | 0.74   | 1.43  | 3.22       |



177 x 352mm