

ZEN EVO MINI 1500, 930 (BBBL), WIDE FLOOD, WHITE


ITAB

- ✓ Minimalistisk og rent design
- ✓ COB med særdeles effektiv LED lyskilde, og differensierte reflektorer for maksimal effektivitet.
- ✓ Særdeles effektiv forkoblingsutstyr integrert i skinneadapter.
- ✓ Fire forskjellige spredningsvinkler avhengig av bruksområde og formål.
- ✓ Tilgjengelig i fargene hvit, svart og grå



TECHNICAL SPECIFICATION

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Product Code | 367-01041540013 |
| Colour | White |
| Control | On/off |
| CRI light colour | 930 (BBBL) |
| Delivered lumen output lm | 1300 |
| Driver | Built in |
| EEL | E |
| Light distribution | Wide flood |
| Lightsource | LED COB |
| Mains input voltage | 220-240V |
| Measurements A | 86 |
| Measurements B | 106 |
| Measurements C | 164 |
| Measurements D | 206 |
| Measurements E | 134 |
| Mounting | Track |
| Position | 360°/90° |
| Lifetime | L80 B10 50.000h |
| Protection | IP 20, class II |
| Start Time | Instant |
| System power W | 9,2 |
| Unit | mm |
| Weight | 0,49 |

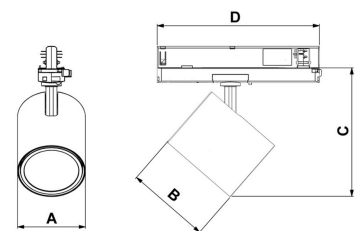

A= 86 mm, B= 106 mm, C= 164 mm, D= 206 mm

| Spot | Medium | Flood | Wide Flood |
|------|--------|-------|------------|
| 19° | 29° | 49° | 70° |
| m | ø | m | ø |
| 1.0 | 0.31 | 1.0 | 0.76 |
| 2.0 | 0.62 | 2.0 | 1.52 |
| 3.0 | 0.93 | 3.0 | 2.28 |
| 1.0 | 0.52 | 1.0 | 1.16 |
| 2.0 | 1.05 | 2.0 | 2.32 |
| 3.0 | 1.57 | 3.0 | 3.48 |