


MOON MICRO 1200, 930 (BBBL), SPOT, WHITE


ITAB

- ✓ Moderne og minimalistisk downlight som bevarer et rent uttrykk i himlingen
- ✓ Tilgjengelig i forskjellige størrelser og lumenpakker, avhengig av bruksområde og formål.
- ✓ Verktøyfri installasjon
- ✓ Tilgjengelig i fargene hvit, svart og grå
- ✓ Liten, vippbar og roterende

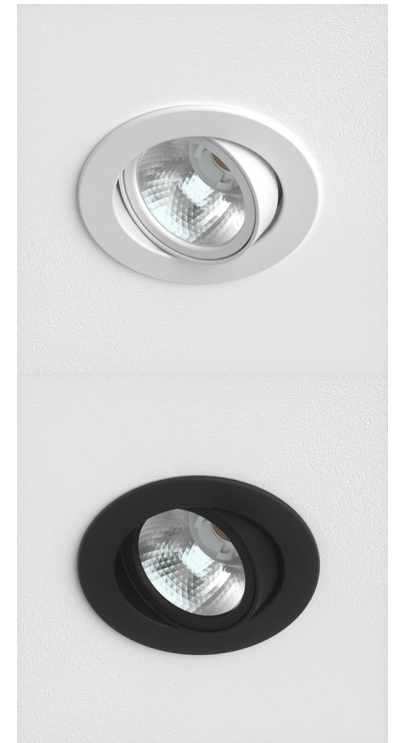

TECHNICAL SPECIFICATION

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Product Code | 345-500-10 |
| Colour | White |
| Control | On/off |
| CRI light colour | 930 (BBBL) |
| Delivered lumen output lm | 1150 |
| Driver | Stand alone, included |
| EEL | E |
| Light distribution | Spot |
| Lightsource | LED COB |
| Mains input voltage | 220-240 V |
| Measurements A | 87 |
| Measurements B | 54 |
| Mounting | Recessed |
| Position | 360°/35° |
| Lifetime | L80 B10, 50.000h |
| Protection | IP 20, class III |
| Sawing instructions diameter | 81 |
| Start Time | Instant |
| System power W | 11 |
| Unit | mm |
| Weight | 0,25 |

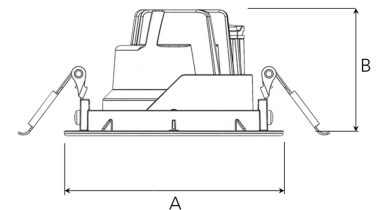

A= 87mm B= 54mm

| Spot | Medium | Flood | Wide Flood |
|------|--------|-------|------------|
| 15° | 27° | 36° | 56° |
| m | ø | m | ø |
| 1.0 | 0.26 | 1.0 | 0.47 |
| 2.0 | 0.53 | 2.0 | 0.95 |
| 3.0 | 0.79 | 3.0 | 1.42 |
| 1.0 | 0.65 | 1.0 | 1.06 |
| 2.0 | 1.30 | 2.0 | 2.12 |
| 3.0 | 1.95 | 3.0 | 3.18 |



81mm