



# FLEX III 3000, 930, SPOT-WIDE FLOOD-MEDIUM, W/O GLASS, WHITE

ITAB

- ✓ Modernt, minimalistiskt och prydligt tak
- ✓ Finns i olika storlekar och lumenpaket
- ✓ Verktygsfri installation
- ✓ Tillgänglig i vitt, svart och grått
- ✓ Infälld och ställbar

## TECHNICAL SPECIFICATION

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Product Code              | 306-564-10             |
| Colour                    | White                  |
| Control                   | On/off                 |
| CRI light colour          | 930 (BBBL)             |
| Delivered lumen output lm | 3 x 2841               |
| Driver                    | Stand alone, included  |
| EEl                       | E                      |
| Light distribution        | Spot-Wide Flood-Medium |
| Lightsource               | LED COB                |
| Mains input voltage       | 220-240V               |
| Measurements A            | 202                    |
| Measurements B            | 179                    |
| Measurements C            | 523                    |
| Measurements D            | 70                     |
| Mounting                  | Recessed               |
| Position                  | 360°/60°               |
| Lifetime                  | L80 B10 50.000h        |
| Protection                | IP 20, class III       |
| Sawing instructions unit  | mm                     |
| Sawing instructions x     | 177                    |
| Sawing instructions y     | 512                    |
| Start Time                | Instant                |
| System power W            | 3 x 21,6               |
| Unit                      | mm                     |
| Weight                    | 2,8                    |

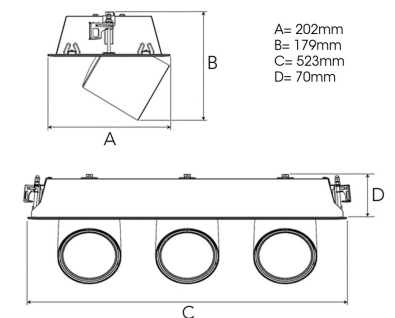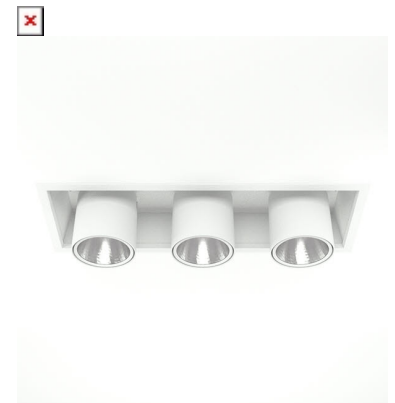

A= 202mm  
B= 179mm  
C= 523mm  
D= 70mm

| Spot | Medium | Flood | Wide Flood |
|------|--------|-------|------------|
| 14°  | 27°    | 38°   | 56°        |
| m    | ø      | m     | ø          |
| 1.0  | 0.25   | 1.0   | 0.48       |
| 2.0  | 0.49   | 2.0   | 0.95       |
| 3.0  | 0.74   | 3.0   | 1.43       |
| 1.0  | 0.69   | 1.0   | 1.07       |
| 2.0  | 1.39   | 2.0   | 2.14       |
| 3.0  | 2.08   | 3.0   | 3.22       |



177 x 512mm