


MOON MINI 1500, 930 (BBBL), MEDIUM, WHITE

ITAB

- ✓ Diskret och snyggt i tak
- ✓ Finns i olika storlekar och lumenstyrka
- ✓ Verktygsfri installation
- ✓ Tillgänglig i vitt, svart och grått
- ✓ Tiltbar och roterande

TECHNICAL SPECIFICATION

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Product Code | 315-501-10 |
| Colour | White |
| Control | On/off |
| CRI light colour | 930 (BBBL) |
| Delivered lumen output lm | 1400 |
| Driver | Stand alone, included |
| EEL | E |
| Light distribution | Medium |
| Lightsource | LED COB |
| Mains input voltage | 220-240 V |
| Measurements A | 120 |
| Measurements B | 88 |
| Measurements C | 85 |
| Mounting | Recessed |
| Position | 360°/40° |
| Lifetime | L80 B10, 50.000h |
| Protection | IP 20, class III |
| Sawing instructions diameter | 112 |
| Start Time | Instant |
| System power W | 12 |
| Unit | mm |
| Weight | 0.45 |

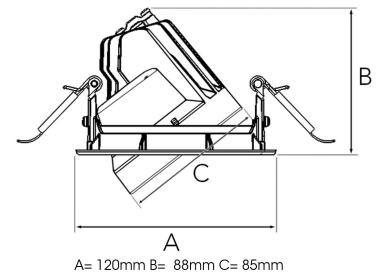

A= 120mm B= 88mm C= 85mm

| Spot | Medium | | Flood | | Wide Flood | | |
|------|--------|-----|-------|-----|------------|-----|------|
| | 16° | 28° | 40° | 65° | | | |
| m | ø | m | ø | m | ø | m | ø |
| 1.0 | 0.28 | 1.0 | 0.50 | 1.0 | 0.73 | 1.0 | 1.28 |
| 2.0 | 0.56 | 2.0 | 1.00 | 2.0 | 1.46 | 2.0 | 2.56 |
| 3.0 | 0.83 | 3.0 | 1.51 | 3.0 | 2.18 | 3.0 | 3.84 |



112mm