


# TITAN L 4000, 930 (BBBL), MEDIUM, GREY

ITAB

- ✓ Diskret og rent himling
- ✓ Lav blending, behagelig lys
- ✓ Tilgjengelig med fire forskjellige strålespredninger
- ✓ Verktøyfri installasjon
- ✓ Tilgjengelig i hvit, svart og grå

## TECHNICAL SPECIFICATION

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Product Code                 | 292-511-30            |
| Colour                       | Grey                  |
| Control                      | On/off                |
| CRI light colour             | 930 (BBBL)            |
| Delivered lumen output lm    | 3850                  |
| Driver                       | Stand alone, included |
| EEL                          | E                     |
| Light distribution           | Medium                |
| Lightsource                  | LED COB               |
| Mains input voltage          | 220-240 V             |
| Measurements A               | 160                   |
| Measurements B               | 106                   |
| Mounting                     | Recessed              |
| Position                     | Fixed                 |
| Lifetime                     | L80 B10, 50.000h      |
| Protection                   | IP 20, class III      |
| Sawing instructions diameter | 150                   |
| Start Time                   | Instant               |
| System power W               | 35                    |
| Unit                         | mm                    |
| Weight                       | 0,85                  |

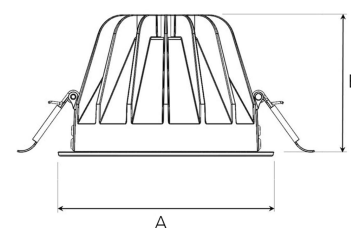

A= 160mm, B= 106mm

| Spot | Medium | Flood | Wide Flood |
|------|--------|-------|------------|
|      | 14°    | 26°   | 37°        |
|      | 14°    | 26°   | 37°        |
| m    | ø      | m     | ø          |
| 1.0  | 0.24   | 1.0   | 0.47       |
| 2.0  | 0.48   | 2.0   | 0.94       |
| 3.0  | 0.72   | 3.0   | 1.41       |
| 1.0  | 0.68   | 1.0   | 1.05       |
| 2.0  | 1.35   | 2.0   | 2.10       |
| 3.0  | 2.03   | 3.0   | 3.15       |



150mm