



# FLEX III 4000, 930 (BBBL), SPOT, WHITE

ITAB

- ✓ Moderne og minimalistisk downlight som bevarer et rent uttrykk i himlingen.
- ✓ Tilgjengelig i forskjellige lumenpakker
- ✓ Verktøyfri installasjon
- ✓ Tilgjengelig i fargene hvit, svart og grå
- ✓ Uttrekkbar og roterende

## TECHNICAL SPECIFICATION

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Product Code              | 306-570-10            |
| Colour                    | White                 |
| Control                   | On/off                |
| CRI light colour          | 930 (BBBL)            |
| Delivered lumen output lm | 3 x 3850              |
| Driver                    | Stand alone, included |
| EEL                       | E                     |
| Light distribution        | Spot                  |
| Lightsource               | LED COB               |
| Mains input voltage       | 220-240 V             |
| Measurements A            | 202                   |
| Measurements B            | 179                   |
| Measurements C            | 523                   |
| Measurements D            | 70                    |
| Mounting                  | Recessed              |
| Position                  | 360°/60°              |
| Lifetime                  | L80 B10, 50.000h      |
| Protection                | IP 20, class III      |
| Sawing instructions x     | 177                   |
| Sawing instructions y     | 512                   |
| Start Time                | Instant               |
| System power W            | 3 x 35,3              |
| Unit                      | mm                    |
| Weight                    | 2,8                   |

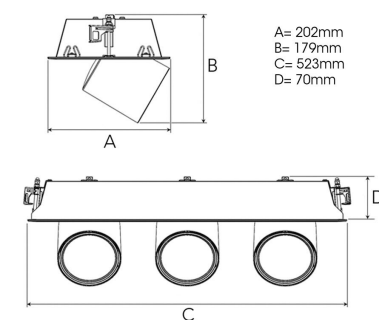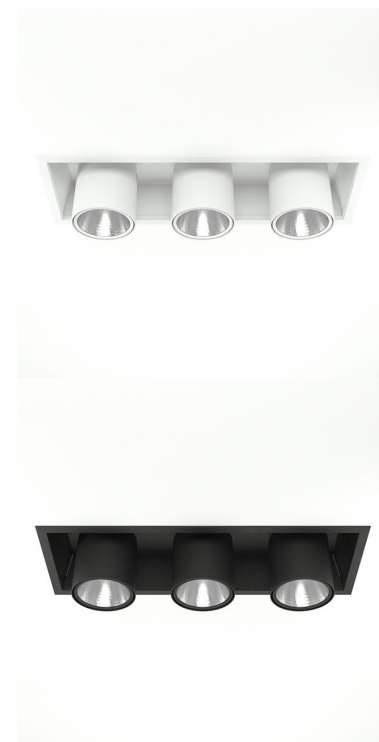

| Spot |      | Medium |      | Flood |      | Wide Flood |      |
|------|------|--------|------|-------|------|------------|------|
| 14°  |      | 27°    |      | 38°   |      | 56°        |      |
| m    | ø    | m      | ø    | m     | ø    | m          | ø    |
| 1.0  | 0.25 | 1.0    | 0.48 | 1.0   | 0.69 | 1.0        | 1.07 |
| 2.0  | 0.49 | 2.0    | 0.95 | 2.0   | 1.39 | 2.0        | 2.14 |
| 3.0  | 0.74 | 3.0    | 1.43 | 3.0   | 2.08 | 3.0        | 3.22 |



177 x 512mm