


FLEX III 1500, 930, SPOT-MEDIUM-SPOT, WHITE

ITAB

- ✓ Moderne og minimalistisk downlight som bevarer et rent uttrykk i himlingen.
- ✓ Tilgjengelig i forskjellige lumenpakker
- ✓ Verktøyfri installasjon
- ✓ Tilgjengelig i fargene hvit, svart og grå
- ✓ Uttrekkbar og roterende

TECHNICAL SPECIFICATION

Product Code	306-31041BA0062
Colour	White
Control	On/off
CRI light colour	930 (BBBL)
Delivered lumen output lm	3 x 1266
Driver	Stand alone, included
EEL	E
Light distribution	Spot-Wide Flood-Spot
Lightsources	LED COB
Mains input voltage	220-240V
Measurements A	202
Measurements B	179
Measurements C	523
Measurements D	70
Mounting	Recessed
Position	360°/60°
Lifetime	L80 B10 50.000h
Protection	IP 20, class III
Sawing instructions unit	mm
Sawing instructions x	177
Sawing instructions y	512
Start Time	Instant
System power W	3 x 9,3
Unit	mm
Weight	2,8

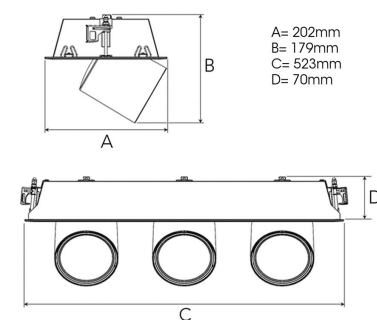

Spot	Medium	Flood	Wide Flood
14°	27°	38°	56°
m	m	m	m
0	0	0	0
1.0	0.25	0.48	0.69
2.0	0.49	0.95	1.39
3.0	0.74	1.43	2.08
4.0	1.00	1.95	2.80
5.0	1.25	2.48	3.50
6.0	1.50	3.00	4.20
7.0	1.75	3.50	4.90
8.0	2.00	4.00	5.60
9.0	2.25	4.50	6.30
10.0	2.50	5.00	7.00
11.0	2.75	5.50	7.70
12.0	3.00	6.00	8.40
13.0	3.25	6.50	9.10
14.0	3.50	7.00	9.80
15.0	3.75	7.50	10.50
16.0	4.00	8.00	11.20
17.0	4.25	8.50	11.90
18.0	4.50	9.00	12.60
19.0	4.75	9.50	13.30
20.0	5.00	10.00	14.00
21.0	5.25	10.50	14.70
22.0	5.50	11.00	15.40
23.0	5.75	11.50	16.10
24.0	6.00	12.00	16.80
25.0	6.25	12.50	17.50
26.0	6.50	13.00	18.20
27.0	6.75	13.50	18.90
28.0	7.00	14.00	19.60
29.0	7.25	14.50	20.30
30.0	7.50	15.00	21.00
31.0	7.75	15.50	21.70
32.0	8.00	16.00	22.40
33.0	8.25	16.50	23.10
34.0	8.50	17.00	23.80
35.0	8.75	17.50	24.50
36.0	9.00	18.00	25.20
37.0	9.25	18.50	25.90
38.0	9.50	19.00	26.60
39.0	9.75	19.50	27.30
40.0	10.00	20.00	28.00
41.0	10.25	20.50	28.70
42.0	10.50	21.00	29.40
43.0	10.75	21.50	30.10
44.0	11.00	22.00	30.80
45.0	11.25	22.50	31.50
46.0	11.50	23.00	32.20
47.0	11.75	23.50	32.90
48.0	12.00	24.00	33.60
49.0	12.25	24.50	34.30
50.0	12.50	25.00	35.00
51.0	12.75	25.50	35.70
52.0	13.00	26.00	36.40
53.0	13.25	26.50	37.10
54.0	13.50	27.00	37.80
55.0	13.75	27.50	38.50
56.0	14.00	28.00	39.20
57.0	14.25	28.50	39.90
58.0	14.50	29.00	40.60
59.0	14.75	29.50	41.30
60.0	15.00	30.00	42.00
61.0	15.25	30.50	42.70
62.0	15.50	31.00	43.40
63.0	15.75	31.50	44.10
64.0	16.00	32.00	44.80
65.0	16.25	32.50	45.50
66.0	16.50	33.00	46.20
67.0	16.75	33.50	46.90
68.0	17.00	34.00	47.60
69.0	17.25	34.50	48.30
70.0	17.50	35.00	49.00
71.0	17.75	35.50	49.70
72.0	18.00	36.00	50.40
73.0	18.25	36.50	51.10
74.0	18.50	37.00	51.80
75.0	18.75	37.50	52.50
76.0	19.00	38.00	53.20
77.0	19.25	38.50	53.90
78.0	19.50	39.00	54.60
79.0	19.75	39.50	55.30
80.0	20.00	40.00	56.00
81.0	20.25	40.50	56.70
82.0	20.50	41.00	57.40
83.0	20.75	41.50	58.10
84.0	21.00	42.00	58.80
85.0	21.25	42.50	59.50
86.0	21.50	43.00	60.20
87.0	21.75	43.50	60.90
88.0	22.00	44.00	61.60
89.0	22.25	44.50	62.30
90.0	22.50	45.00	63.00
91.0	22.75	45.50	63.70
92.0	23.00	46.00	64.40
93.0	23.25	46.50	65.10
94.0	23.50	47.00	65.80
95.0	23.75	47.50	66.50
96.0	24.00	48.00	67.20
97.0	24.25	48.50	67.90
98.0	24.50	49.00	68.60
99.0	24.75	49.50	69.30
100.0	25.00	50.00	70.00



177 x 512mm