


- ✓ Il consumatore non ha più bisogno di passare lo scontrino allo scanner per convalidare l'uscita.
- ✓ Il sistema verifica e consente l'uscita solo ai clienti paganti
- ✓ Comunica con i cancelletti AlphaGate e SigmaGate ITAB
- ✓ Può essere integrato con qualsiasi sistema POS
- ✓ Incrementa la sicurezza e rende fluida l'uscita

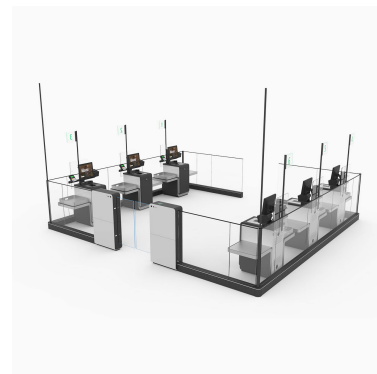

TECHNICAL SPECIFICATION

Certifications	CE
Voltage	100-240VAC 50-60Hz
Operating temperature	0-35° C
Communication	LAN/3G/4G
Customisable	Yes
Installation	indoor
Operating conditions	Indoor, max 80%