


- ✓ Konsumenten behöver inte längre skanna kvittot för att validera utpassage
- ✓ Systemet verifierar och tillåter utgång endast för betalande kunder
- ✓ Kommunikerar med ITAB AlphaGate och ITAB SigmaGate
- ✓ Kan integreras i vilket kassasystem som helst
- ✓ Ökar säkerheten och minskar friktionen

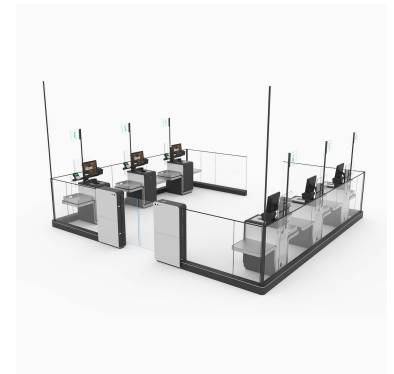

## TECHNICAL SPECIFICATION

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Certifications        | CE                 |
| Voltage               | 100-240VAC 50-60Hz |
| Operating temperature | 0-35° C            |
| Communication         | LAN/3G/4G          |
| Customisable          | Yes                |
| Installation          | indoor             |
| Operating conditions  | Indoor, max 80%    |