


- ✓ Integrerad med skärmväggar
- ✓ Stort utbud av grindarmar
- ✓ Finns som både single- och twingate
- ✓ Flertalet lösningar för öppnandet av grind
- ✓ Finns i valfri färg



TECHNICAL SPECIFICATION

| | |
|-----------------------|---|
| Dimensions HxLxW mm | 1050-2400x230x170-215mm |
| Weight kg | 24-40kg + gate arm |
| Certifications | CE |
| Voltage | 230VAC 50-60Hz |
| Operating temperature | 10-35° C |
| Gate Arm options | Yes |
| LED light | Optional |
| Opening angle | 180 degrees |
| Synchronized opening | Yes |
| Panic Alarm | Optional |
| Options | Remote control, overhead sensor, service desk switch, RFID reader |
| Customisable | Yes |
| Installation | Indoor |
| Operating conditions | Indoor |

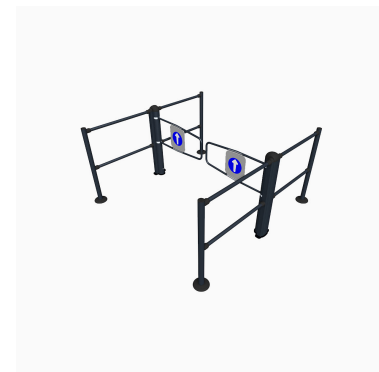