


- ✓ Proceso de montaje simplificado para una rápida integración en la tienda.
- ✓ El diseño ergonómico promueve la comodidad y la productividad del cajero.
- ✓ Compatibilidad de sistema de pago flexible para transacciones fluidas.
- ✓ La construcción modular permite un fácil mantenimiento y servicio.
- ✓ La visibilidad mejorada con iluminación LED garantiza un flujo fluido de clientes.

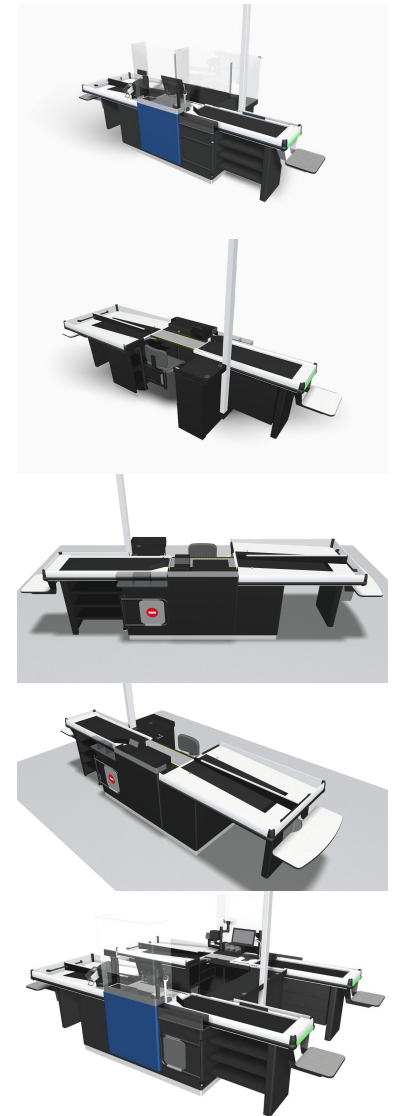

## TECHNICAL SPECIFICATION

Dimensions HxLxW mm	Min. 2550x1080x1820 mm (lxwxh) Max. 6300x1200x1820
Weight kg	Min 180 Kg - Max 350 Kg
Certifications	FI
Voltage	230 V
Operating temperature	+5-30 °C
Automatic Panic Reset	yes
Packing area alternatives	belt with divider
Payment options	Cash & Card
Customisable	yes
Installation	Dry indoor conditions
Scanners	Suitable for most standard range of scanners
Operating conditions	Dry indoor conditions Temperature +5-30 °C Humidity 20-70 %