



# FLEX III 3000, 930 (BBBL), SPOT, WHITE

ITAB

- ✓ Moderne og minimalistisk downlight som bevarer et rent uttrykk i himlingen.
- ✓ Tilgjengelig i forskjellige lumenpakker
- ✓ Verktøyfri installasjon
- ✓ Tilgjengelig i fargene hvit, svart og grå
- ✓ Uttrekkbar og roterende

## TECHNICAL SPECIFICATION

Product Code	306-560-10
Colour	White
Control	On/off
CRI light colour	930 (BBBL)
Delivered lumen output lm	3 x 2800
Driver	Stand alone, included
EEL	E
Light distribution	Spot
Lightsource	LED COB
Mains input voltage	220-240 V
Measurements A	202
Measurements B	179
Measurements C	523
Measurements D	70
Mounting	Recessed
Position	360°/60°
Lifetime	L80 B10, 50.000h
Protection	IP 20, class III
Sawing instructions x	177
Sawing instructions y	512
Start Time	Instant
System power W	3 x 24,3
Unit	mm
Weight	2.8

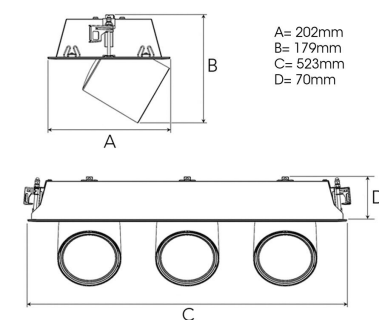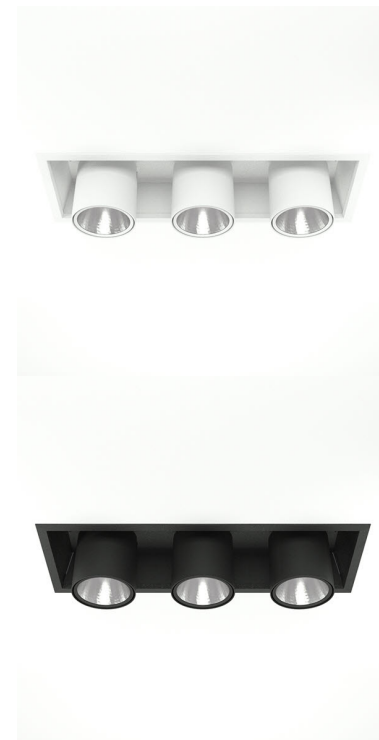

A= 202mm  
B= 179mm  
C= 523mm  
D= 70mm

Spot		Medium		Flood		Wide Flood	
14°		27°		38°		56°	
m	ø	m	ø	m	ø	m	ø
1.0	0.25	1.0	0.48	1.0	0.69	1.0	1.07
2.0	0.49	2.0	0.95	2.0	1.39	2.0	2.14
3.0	0.74	3.0	1.43	3.0	2.08	3.0	3.22



177 x 512mm