


FLEX III LRFFIT WW, 3000, 930, SPOT-MEDIUM-SPOT, WHITE

ITAB


- ✓ Moderni, minimalistinen ja siistin näköinen katto
- ✓ Saatavilla eri valovirtapaketeissa
- ✓ Asennus ilman työkaluja
- ✓ Saatavilla valkoisena, mustana ja harmaana
- ✓ Sisäänvedettävä ja kääntyvä

TECHNICAL SPECIFICATION

Product Code	306-797-10
Colour	White
Control	On/off
CRI light colour	930 (BBBL)
Delivered lumen output lm	3 x 2841
Driver	Stand alone, included
EEl	E
Light distribution	Spot-Medium-Spot
Lightsource	LED COB
Mains input voltage	220-240V
Measurements A	202
Measurements B	179
Measurements C	523
Measurements D	70
Mounting	Recessed
Position	360°/60°
Lifetime	L80 B10 50.000h
Protection	IP 20, class III
Sawing instructions unit	mm
Sawing instructions x	177
Sawing instructions y	512
Start Time	Instant
System power W	3 x 21,6
Unit	mm
Weight	2,8



A= 202mm
B= 179mm
C= 523mm
D= 70mm

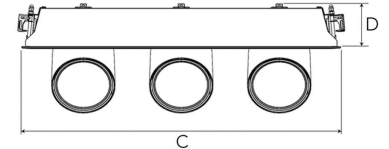

Spot	Medium	Flood	Wide Flood
14°	27°	38°	56°
m	0	m	0
1.0	0.25	1.0	0.48
2.0	0.49	2.0	0.95
3.0	0.74	3.0	1.43
1.0	0.69	1.0	1.07
2.0	1.39	2.0	2.14
3.0	2.08	3.0	3.22



177 x 512mm