


# FLEXO (H) 1500, 930, W/O GLASS, SPOT, WHITE

ITAB


- ✓ Moderne og minimalistisk downlight - bevarer et rent uttrykk i himlingen.
- ✓ Tilgjengelig i forskjellige lumenpakker
- ✓ Verktøyfri installasjon
- ✓ Tilgjengelig i fargene hvit, svart og grå
- ✓ Vippbar og roterende

## TECHNICAL SPECIFICATION

Product Code	306-720-10
Colour	White
Control	On/off
CRI light colour	930 (BBBL)
Delivered lumen output lm	1266
Driver	Stand alone, included
EEL	E
Light distribution	Spot
Lightsource	LED COB
Mains input voltage	220-240V
Measurements A	211
Measurements B	65
Measurements C	70
Mounting	Recessed
Position	360°/60°
Lifetime	L80 B10 50.000h
Protection	IP 20, class III
Sawing instructions diameter	Ø200
Start Time	Instant
System power W	9,3
Unit	mm
Weight	1,1

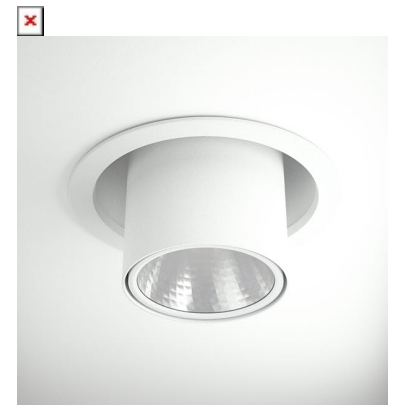

A= 176mm, B= 65mm, C= 70mm

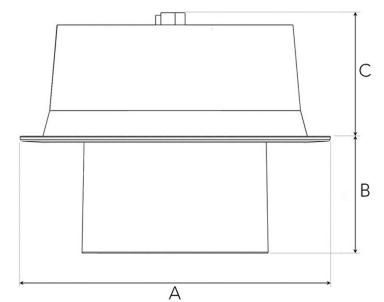

Spot	Medium	Flood	Wide Flood
14°	27°	38°	56°
m	m	m	m
o	o	o	o
1.0	1.0	1.0	1.0
0.25	0.48	0.69	1.07
2.0	0.49	2.0	1.39
0.49	0.95	1.39	2.14
3.0	0.74	3.0	2.08
0.74	1.43	2.08	3.22



165mm