


FLEXO (H) 1500, 930, W/O GLASS, W FLOOD, WHITE

ITAB


- ✓ Moderne og minimalistisk downlight - bevarer et rent uttrykk i himlingen.
- ✓ Tilgjengelig i forskjellige lumenpakker
- ✓ Verktøyfri installasjon
- ✓ Tilgjengelig i fargene hvit, svart og grå
- ✓ Vippbar og roterende

TECHNICAL SPECIFICATION

Product Code	306-723-10
Colour	White
Control	On/off
CRI light colour	930 (BBBL)
Delivered lumen output lm	1266
Driver	Stand alone, included
EEL	E
Light distribution	Wide flood
Lightsource	LED COB
Mains input voltage	220-240V
Measurements A	211
Measurements B	65
Measurements C	70
Mounting	Recessed
Position	360°/60°
Lifetime	L80 B10 50.000h
Protection	IP 20, class III
Sawing instructions diameter	Ø200
Start Time	Instant
System power W	9,3
Unit	mm
Weight	1,1

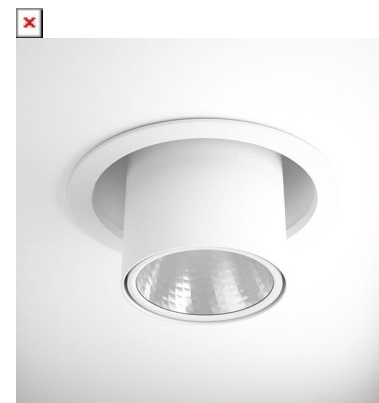

A= 176mm, B= 65mm, C= 70mm

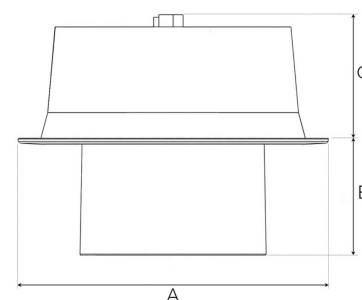

Spot	14°	Medium	27°	Flood	38°	Wide Flood	56°	
	m	o	m	o	m	o	m	o
1.0	0.25	1.0	0.48	1.0	0.69	1.0	1.07	
2.0	0.49	2.0	0.95	2.0	1.39	2.0	2.14	
3.0	0.74	3.0	1.43	3.0	2.08	3.0	3.22	



165mm