


# FLEX III 1500, 930, SPOT-WIDE FLOOD-MEDIUM, W/O GLASS, WHITE

ITAB


- ✓ Modernt, minimalistiskt och prydligt tak
- ✓ Finns i olika storlekar och lumenpaket
- ✓ Verktygsfri installation
- ✓ Tillgänglig i vitt, svart och grått
- ✓ Infälld och ställbar

## TECHNICAL SPECIFICATION

Product Code	306-565-10
Colour	White
Control	On/off
CRI light colour	930 (BBBL)
Delivered lumen output lm	3 x 1266
Driver	Stand alone, included
EEL	E
Light distribution	Spot-Wide Flood-Medium
Lightsource	LED COB
Mains input voltage	220-240V
Measurements A	202
Measurements B	179
Measurements C	523
Measurements D	70
Mounting	Recessed
Position	360°/60°
Lifetime	L80 B10 50.000h
Protection	IP 20, class III
Sawing instructions unit	mm
Sawing instructions x	177
Sawing instructions y	512
Start Time	Instant
System power W	3 x 9,3
Unit	mm
Weight	2,8



A= 202mm  
B= 179mm  
C= 523mm  
D= 70mm

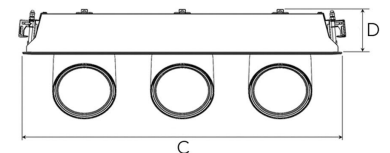

Spot	Medium	Flood	Wide Flood
14°	27°	38°	56°
m	ø	m	ø
1.0	0.25	1.0	0.48
2.0	0.49	2.0	0.95
3.0	0.74	3.0	1.43
1.0	0.69	1.0	1.07
2.0	1.39	2.0	2.14
3.0	2.08	3.0	3.22



177 x 512mm