


- ✓ Aanpasbaar qua ontwerp en functies om aan uw behoeften te voldoen
- ✓ De poortarm kan 90° openen.
- ✓ Laag stroomverbruik
- ✓ Meerdere opties mogelijk om het openen van het poortje te activeren.
- ✓ Richtingsradar gemonteerd bovenin het poortje om personeel op de hoogte te brengen als een klant de verkeerde kant op loopt.

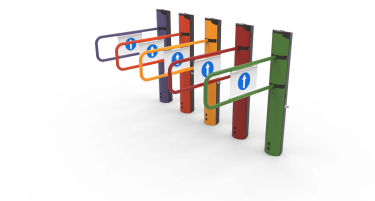

TECHNICAL SPECIFICATION

Dimensions HxLxW mm	1122x140x170
Weight kg	20 kg + gate arm
Certifications	CE
Voltage	115-240VAC 50-60Hz
Operating temperature	0-35° C
Automatic Panic Reset	No
Gate Arm options	Yes
LED light	Optional
Opening angle	90 degrees
Synchronized opening	Yes
Panic Alarm	Yes
Options	Remote control, overhead sensor, service desk switch
Customisable	Yes
Installation	Indoor
Operating conditions	Indoor