


- ✓ Hij kan worden geïntegreerd in ieder point-of-sale (POS) systeem of worden gebruikt zonder integratie.
- ✓ Aanpasbaar aan uw behoeften.
- ✓ Lees alle gangbare barcodes, inclusief QR-codes.
- ✓ Lees codes op zowel papier als op smartphones.
- ✓ Ontworpen voor gebruik met de ITAB AlphaGate of de ITAB SigmaGate.

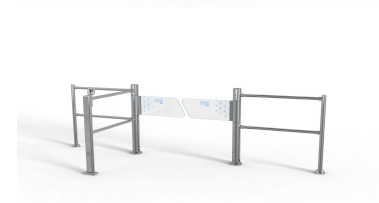

TECHNICAL SPECIFICATION

Dimensions HxLxW mm	105x182x1162
Weight kg	7 kg
Certifications	CE
Voltage	12VDC
Operating temperature	0-35° C
LED light	Yes
Communication	LAN
Customer display	XD version Yes
Options	Display
Customisable	Yes
Installation	Indoor
Scanners	Yes
Operating conditions	Indoor