
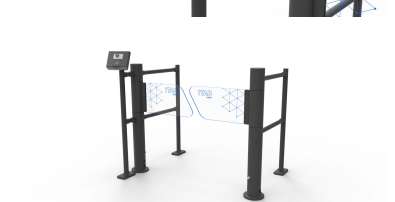


- ✓ Voidaan integroida mihin tahansa POS-järjestelmään tai käyttää ilman integrointia
- ✓ Mukautettavissa tarpeidesi mukaan
- ✓ Lukee kaikki yleisesti käytettävät viivakoodit, mukaan lukien QR-koodit
- ✓ Lukee koodit paperilta tai älypuhelimilta
- ✓ Suunniteltu käytettäväksi ITAB AlphaGaten tai ITAB SigmaGaten kanssa

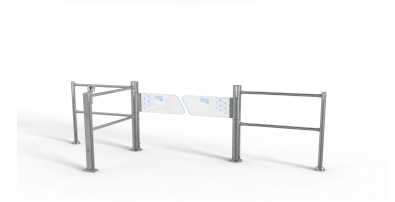

## TECHNICAL SPECIFICATION

Dimensions HxLxW mm	105x182x1162
Weight kg	7 kg
Certifications	CE
Voltage	12VDC
Operating temperature	0-35° C
LED light	Yes
Communication	LAN
Customer display	XD version Yes
Options	Display
Customisable	Yes
Installation	Indoor
Scanners	Yes
Operating conditions	Indoor