


- ✓ Der Kunde muss den Kassenbon nicht mehr scannen, um den Ausgang zu bestätigen.
- ✓ Das System überprüft die Bewegungen und öffnet sich nur nach einer erfolgreichen Zahlung.
- ✓ Kommuniziert mit ITAB AlphaGate und ITAB SigmaGate
- ✓ Kann in jedes POS-System integriert werden
- ✓ Erhöht die Sicherheit und sorgt für einen reibungslosen Ablauf in der Kassenzone

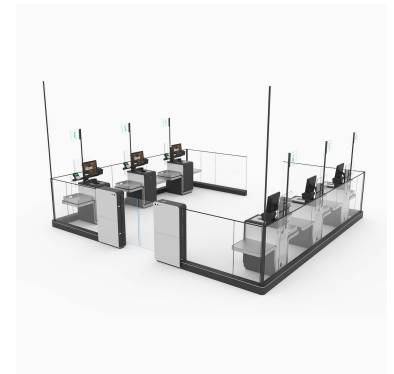

TECHNICAL SPECIFICATION

Certifications	CE
Voltage	100-240VAC 50-60Hz
Operating temperature	0-35° C
Communication	LAN/3G/4G
Customisable	Yes
Installation	indoor
Operating conditions	Indoor, max 80%