


- ✓ Automatische reset poortarm (nadat de paniekmfunctie is uitgeschakeld).
- ✓ 0° tot 180° werking.
- ✓ Reinigingsmodus - alle poortjes kunnen tegelijkertijd worden geopend vanaf een optioneel bedieningspaneel, om schoonmaakmachines en leveringen door te laten.
- ✓ Koppeling aan brandalarm om het openen van een poort te activeren.
- ✓ Koppeling aan brandalarm om het openen van een poort te activeren. Het poortje heeft een verstelbare paniekmfunctie..

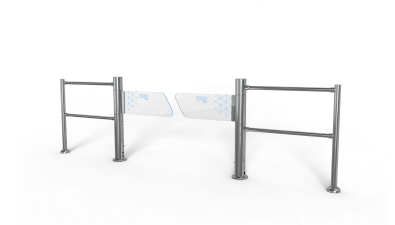

## TECHNICAL SPECIFICATION

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Dimensions HxLxW mm   | 1117x120x120  |
| Weight kg             | 23 kg + gate arm  |
| Certifications        | CE/UL   |
| Voltage               | 115-240VAC 50-60Hz  |
| Operating temperature | 0-35° C   |
| Automatic Panic Reset | Yes   |
| Gate Arm options      | Yes   |
| LED light             | Optional  |
| Opening angle         | 180 degrees   |
| Synchronized opening  | Yes   |
| Panic Alarm           | Yes   |
| Communication         | Optional  |
| Options               | Remote control, overhead sensor, service desk switch, RFID reader |
| Customisable          | Yes   |
| Installation          | Indoor  |
| Operating conditions  | Indoor  |